




## A5042TFT001-01

### 42" TFT Multimodiamonitor

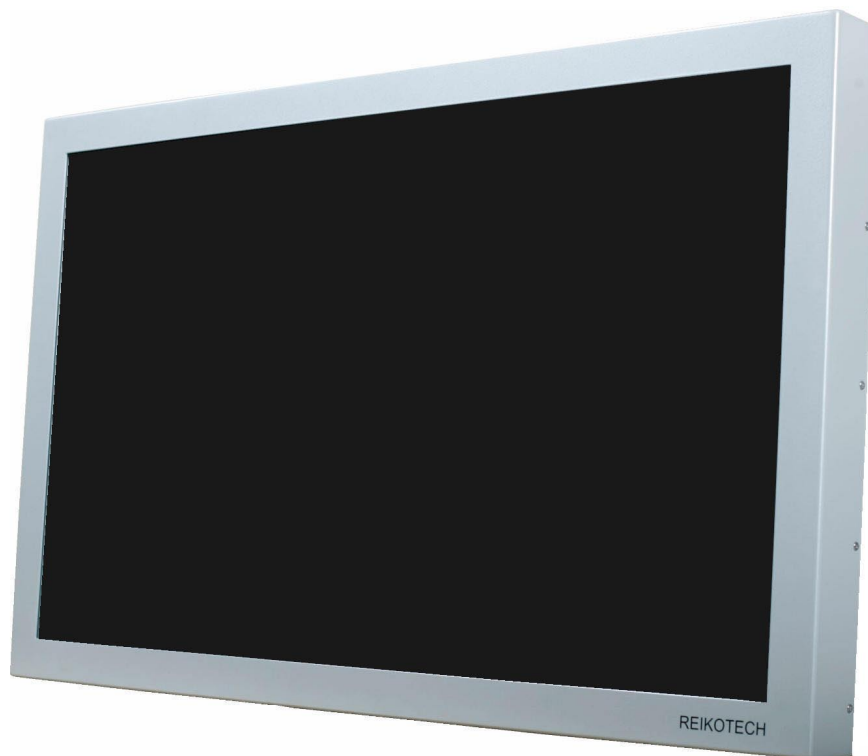

- **Extrem stabiles und kompaktes Metallgehäuse**
- **Auf die Integration von Reikotech IPCs ausgelegt**
- **Optimal als Multimodiamonitor oder Informationsmonitor geeignet**
- **Speziell für Anwendungen auf Flughäfen, Bahnhöfen und Produktionshallen konstruiert**
- **Lüfterloser Betrieb**
- **Staubdichter Aufbau und beidseitig entspiegelte Frontscheibe**
- **Made in Germany**

## Technische Daten

<b>Auflösung</b>	PC: bis 1366 x 768 ( VGA / DVI )
<b>Vertikalfrequenz</b>	50 Hz - 85 Hz
<b>Synchronisation</b>	autom. Frequenzfang
<b>Signaleingang</b>	15 pol. HD-Sub, DVI
<b>TFT</b>	42,0" Aktiv Matrix Flachdisplays typ. 500 cd/m <sup>2</sup> Kontrast 1000:1 16,7 Mio. Farben Blickwinkel 89° umlaufend
<b>Bedienelemente / Stecker rückseitig</b>	Ein- / Ausschalter Spannungsversorgung 15 pol. HD-Sub, DVI Rechnerschnittstellen gemäß Ausstattung OSD Tastatur
<b>Stromversorgung</b>	110 – 230 VAC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 210 W
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis 45°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	95% max. ( keine Kondensation )
<b>Gewicht</b>	ca. 30 kg ( Ausstattungsabhängig )
<b>Abmessungen</b>	Höhe 710 mm Breite 1120 mm Tiefe 160 mm
<b>Hergestellt in Übereinstimmung mit</b>	EN 60950 : 2000 EN 55022 / 1998, EN 55024-1 / 1997 EN 61000 Teil 2, 3 / 1987 CE - Zeichen
<b>Optionen</b>	Integrierter Reikotech IPC Decken- Wandhalterung Sonderfarben IP 54 Ausführung FBAS ( PAL, NTSC ), S-Video, BNC