


AEC Sensorik

AEC Automatic Environmental Control

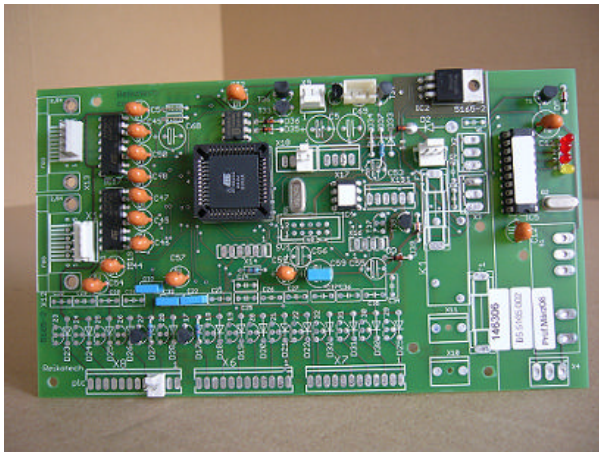

KURZBESCHREIBUNG

Stand: 05/2006

Diese Elektronik lässt Sie in das Innerste Ihres Monitors hören ohne das Gerät jemals öffnen zu müssen.

Da die Kommunikation über eine serielle Schnittstelle ausgeführt wird, kann der nachfolgende Rechner oder auch der Operator die Bewertung der Ergebnisse vornehmen und somit den täglichen Rundgang zur visuellen Kontrolle ersparen.

In einer Datenabfrage werden Betriebs- und Umgebungszustände ausgegeben. Da das System mit einem Datenprotokoll Frage / Antwort / Anweisung funktioniert, können auch ausführende Befehle gesetzt werden:

- Temperatur: innerhalb des Gehäuses
- Kontrolle der Lüfterrotation (bei Version IP 65)
- Backlightfunktion: Displayabhängige Kontrolle des Backlights
- Monitore können individuell über die Typ- bzw. Seriennummer abgefragt werden.
- Der integrierte Betriebsstundenzähler zählt die Zeit, in der das TFT arbeitet.

Darüber hinaus kann die ACE Parameter wie Helligkeit und Kontrast setzen oder die Signalquelle bei unterschiedlichen Anschlüssen anwählen. Ein Update der Firmware lässt sich einfach Online ausführen.

Des Weiteren verfügt die Software über die Möglichkeit jeden Rechner auszuschalten. Die Vesa-Modi (Wake-up on LAN / WOL) können gesamt über das Netzwerk geschaltet werden.

Reikotech GmbH - Hermann-Bössow-Str. 20 - 23843 Bad Olde sloe
Tel.: 04531 1784-29 Fax: 04531 8 12 88 www.reikotech.com e-mail:sales@reikotech.com